

GLÖTZL Baumeßtechnik

VENTILGEBER für SCHALUNGSDRUCK


Typ: S . . .

Art.-Nr.: 07 . . .



Schalungsdruckgeber sind Spannungsgeber mit hydraulischem Kompensationsventil zur Messung der Druckspannungen auf eine Fläche z. B. Betonstützwand, Kontrollgang, Tübbinge, Spundwand oder Schalungselemente.

Für den flächengleichen Einbau wird in der Oberfläche des zu überwachenden Bauelements eine Aussparung vorgesehen, in die der Geber mittels Kunststoff eingesetzt wird. Das Ventil des Gebers und die Messleitungsanschlüsse sind rückseitig angebracht. Zur Leitungsdurchführung und Aufnahme des Ventils ist in dem Bauelement entsprechend der unten stehenden Zeichnungen eine Bohrung $\varnothing 60 - 70$ mm auszuführen.

Typ S 10/20 Einbaubeispiel:

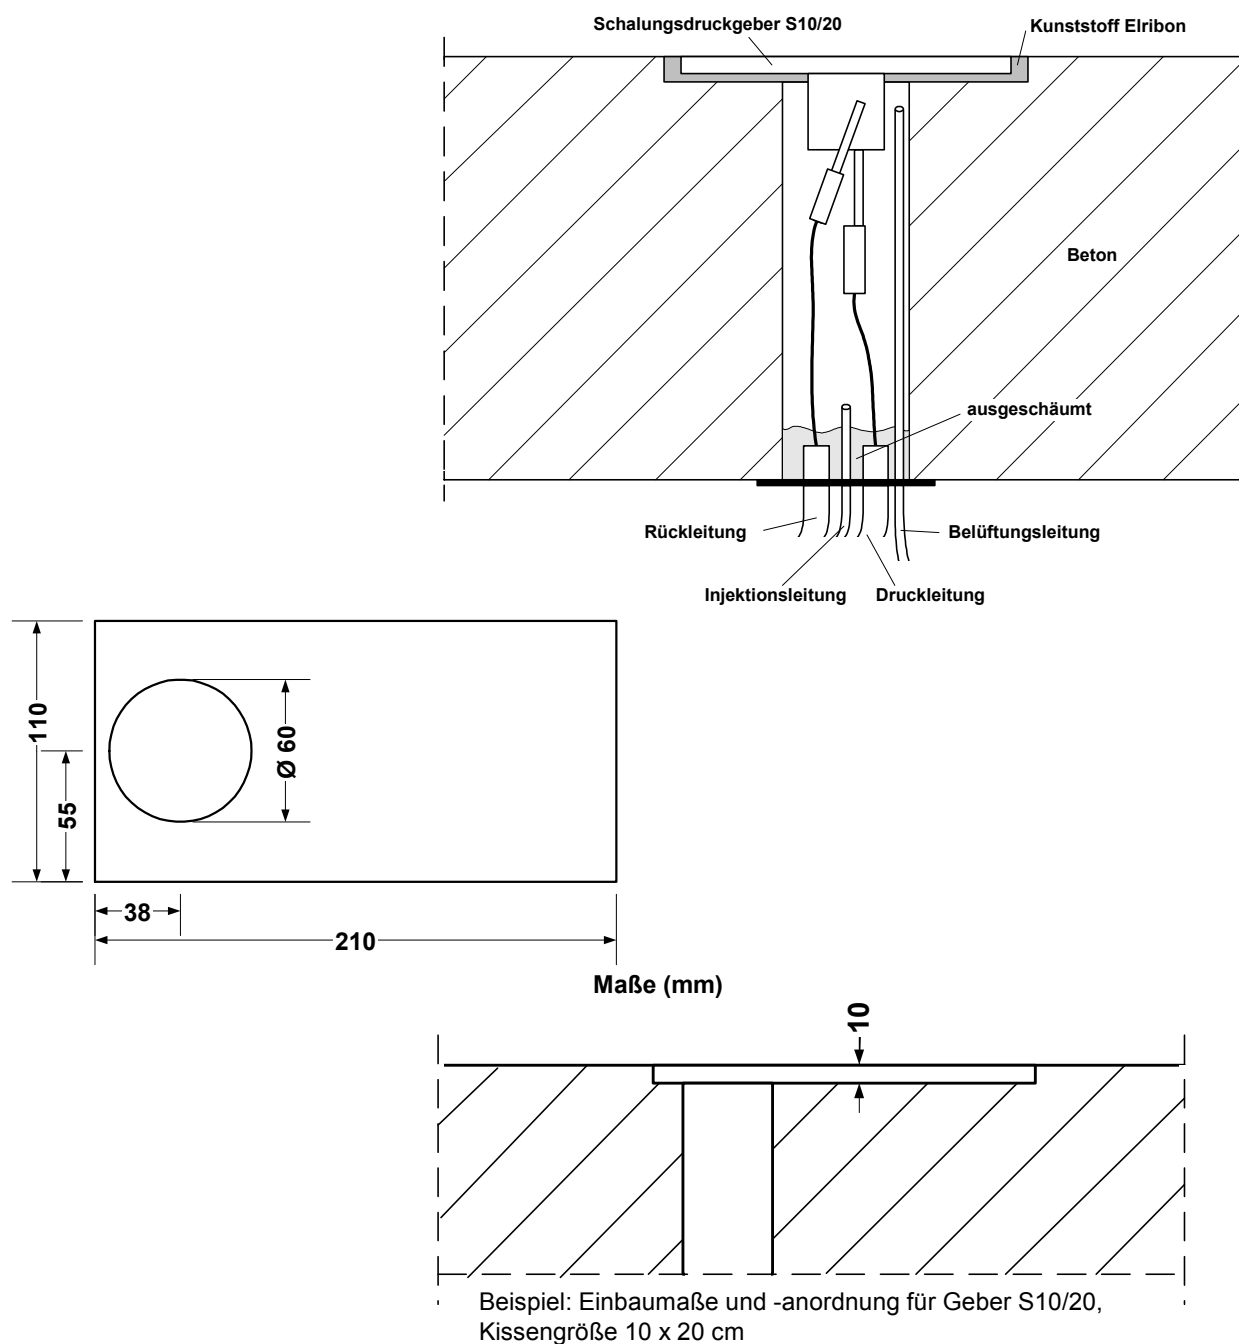

Abmessungen der Geber und der Öffnungen:

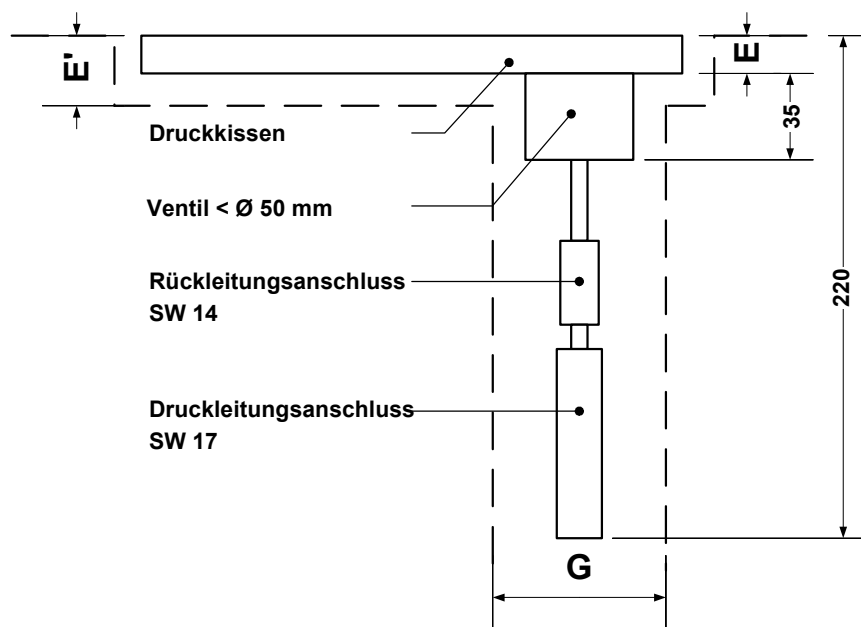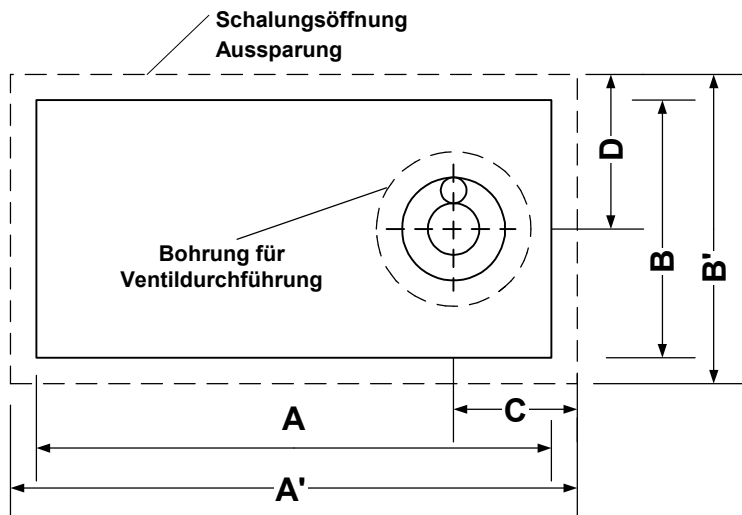

Maße (alles mm)	S 10/20	S 15/25	S 20/30
A Länge Geber	202	256	306
A' Länge Aussparung	210	270	320
B Breite Geber	102	156	206
B' Breite Aussparung	110	170	220
C Längsachismaß Bohrung	38	43	65
D Querachismaß Bohrung	55	85	110
E Geberdicke	5	7	10
E' Tiefe Aussparung	10	12	15
G Durchmesser Bohrung	60	60	70