

GLÖTZL Baumeßtechnik

ANSCHLUSSUMSCHALTKASTEN

Typ: AUK ...
Art.-Nr.: 31.10

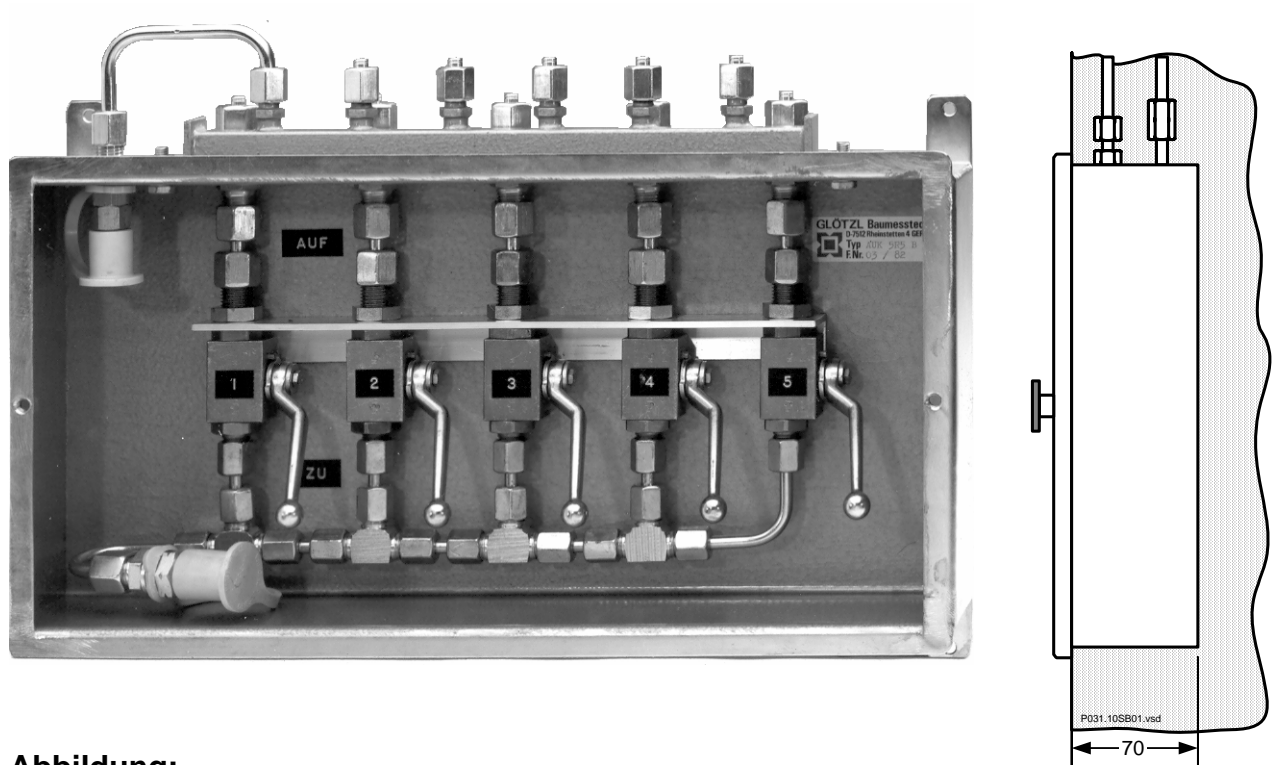


Abbildung:

ANSCHLUSSUMSCHALTKASTEN Typ AUK 5 R 5 B 300 zum Herausführen von

- 5 Druckleitungen und
- 5 Rückleitungen

aus einem Betonbauteil mit Umschalhähen zum direkten Anschluss einer Handpumpe bzw. Motorpumpe.

LIEFERBAR: Druckleitung 2 bis 12
Rückleitung 2 bis 12
für Öl- oder Luftbetrieb

z. B.: AUK 5 R 5 B 300 (B20) SK

- Schnellkupplung
- Luftbetrieb belastbar bis 20 bar
- Ölbetrieb belastbar bis 300 bar
- 5 Rückleitungen
- 5 Druckleitungen


Abmessungen: Höhe 200 mm, Tiefe 80 mm
Länge für 2 Messstellen 240 mm, je weitere 80 mm.
Erforderliche Einbautiefe mit angeschlossenen Messleitungen ca. 180 mm.

Anschlusskasten

Typ: AK . . .


Art.-Nr.: 31.01

Ausführungs-Beispiel:

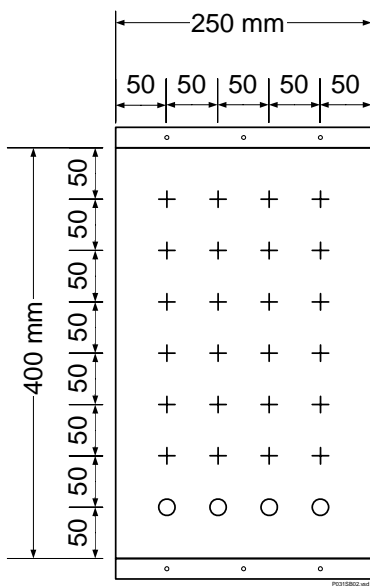

+ Druckleitung

O Rückleitung

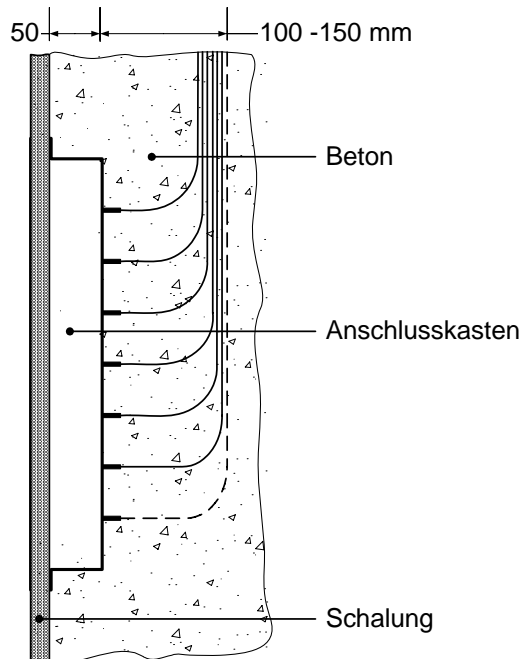

Type AK 24 R 4

für den Anschluss von:

24 Druckleitungen und
4 Rückleitungen

UMSCHALTGRUPPE

Typ: U . . .

Art.-Nr.: 32.01



Für Handpumpe

Umschaltgruppen-Oberteil

Umschaltgruppen-Unterteil

Ausführungen:

Umschaltgruppe U x H y B 300 mit Blockhähnen, belastbar bis 300 bar für Ölbetrieb

Umschaltgruppe U x H y B 40 mit Blockhähnen, belastbar bis 40 bar für Luftbetrieb

X = Anzahl der Druckleitungen oder Messstellen
X = Anzahl der Rückleitungen (nur in Fünfer-Gruppen lieferbar)

U = Grundrahmen, ausrüstbar bis 25 Messstellen

Mit dem Umschaltgruppen-Unterteil UU x H y B 300 (B 40) kann der Grundrahmen um jeweils 20 Messstellen erweitert werden, z. B. U 25 + UU 20 = 45 Messstellen.

Die Umschaltgruppen sind mit einer Druck- und Rückverbindungsleitung ausgerüstet.

Bei Luftbetrieb entweicht die Rückluft an der Rückleitungssammelschiene.

Zur Messung wird der jeweilige Hahn der Messstelle geöffnet.

Größe:

Umschaltgruppe:
Höhe 60 Breite 57 Tiefe 30 cm

U-Gruppen-Unterteil:
Höhe 60 Breite 57 Tiefe 30 cm

Technische Änderungen vorbehalten