Neigungsmessrohre

TYP ABS-60 QL

Art.-Nr. 76.07.

Das Neigungsmessrohr ABS-60 QL hat vier innen laufende Nuten und eine integrierte Muffe. Es dient als Führungsrohr für die Befahrung mit einer Inklinometersonde oder der Installation einer Neigungsmesskette. Die Muffe des ABS-60 QL (Quick Lock) ermöglicht es auf einfache Weise zwei Rohre schnell miteinander zu verbinden. Sobald die Rohre zusammengesteckt sind, muss lediglich ein Sicherungsdraht eingeschoben werden und fertig ist die Verbindung.

TECHNISCHE DATEN

Material:	ABS
Länge Rohr:	3 m
Ø außen Rohr:	70 mm
Ø innen Rohr:	60 mm
Gewicht je Rohr:	3 kg
Länge je Muffe:	105 mm
Ø außen Muffe:	76 mm

Zubehör

- Montagezübehör: Sicherungsdraht und Dichtungsband
- Endverschluss am Fußpunkt V 70 (Art. Nr. 76.07.21)
- Endkappe am Kopfpunkt KV 70 (Art. Nr. 76.07.22)

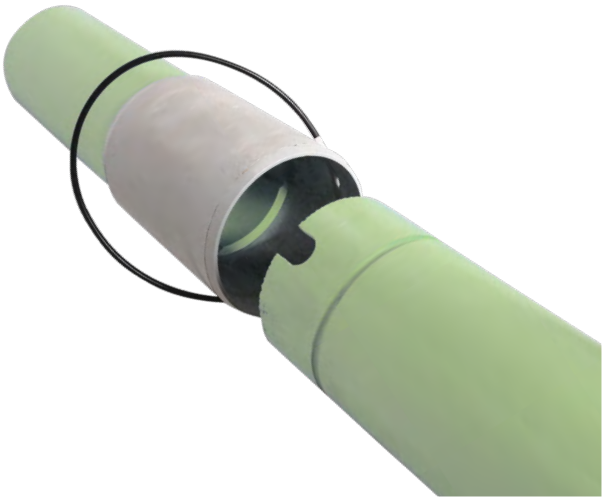

GLÖTZL